



## **WALL ANTI-GRAFFITI**

**Graffiti elleni védelem, könnyű eltávolítási tulajdonságokkal**

## WALL ANTI-GRAFFITI – Állandó antigraffiti bevonat

Átlátszó, egykomponensű, pára áteresztő, rugalmas szilikon alapú antigraffiti bevonat, mely felvihető ecsettel, hengerrel és professzionális permetező berendezéssel (levegőmentes) külső betonra, falazatra, műanyagra, fára és fém felületekre.

Egy állandó bevonatot képez, amelyet nem kell megismételni a graffiti eltávolítás után, mint más alternatív rendszerek esetében.

A graffiti vagy plakátmaradványok könnyedén eltávolíthatóak egy hideg vizes, nagynyomású tisztítóval kb. 100 bar nyomáson anélkül, hogy további tisztító szereket kéne alkalmazni.



## WALL ANTI-GRAFFITI – Fizikai tulajdonságai :

- Nagy UV ellenálló képesség
- Kiváló napfényállóság
- Alacsony illékonyságú szerves vegyületek
- Hő ellenállás
- Tartós elválasztási tulajdonságok (sokszoros tisztíthatóság)
- Rugalmas
- Víztaszító - hidrofób
- Lélegző, légáteresztő

## WALL ANTI-GRAFFITI – Termékadatok

	WALL ANTI-GRAFFITI
Forma:	folyadék
Szín:	opálos; megszilárdulva átlátszó
Viszkozitás:	~100mPa*s
Hatóanyag tartalom:	~73s%
A hatóanyag illékony szerves tartalma:	~140g/L
Hatóanyag rétegvastagság:	0,3m
Fényesség:	<60% @60°
Kiszerezés:	1,5,10liter
Szavatosság:	24 hónapig tárolhatjuk=/ $<32^{\circ}$ C-on, Száras körülmények között és a bontatlan csomagolásban

# WALL ANTI-GRAFFITI – Termékadatok

	WALL	ANTI-GRAFFITI
Felhasználási hőmérséklet:		5° C-30° C
Nyitvatartási idő:		kb. 20 perc 25° C-on
Száradási idő:		4 óra a körülményektől függően
Ajánlott felviteli mennyiség:		0,25-0,4l/m <sup>2</sup>
Átvonhatóság:		Önmagával átvonható
Graffiti eltávolítása:		Hidegvízzel, ~100 bar nyomáson
UV-stabilitás:		Kiváló UV-állóság

## Következtetések: A legfontosabb jellemzők



- Graffiti eltávolítása vízzel: ~100 bar
- Tartós réteg külső kitettség esetén is
- Rugalmas alacsony hőmérsékleten
- Használható ásványi aljzatokra is
- Könnyű alkalmazás
- Újra lehet bevonatozni
- Légáteresztő réteget képez
- Jól tapad, felhordáskor nem csúszik meg
- Színezhető
- Víztaszító - hidrofób
- Hőstabil
- Mattítható

# WALL ANTI-GRAFFITI

Ellenáll min. 16 festési- és tisztítási ciklusnak





← Az első tisztító ciklus után




← 16, csak nagynyomású vízzel történt takarítási-ciklus után:  
Sérülés nélküli, ép védőréteg

# WALL ANTI-GRAFFITI – Alkalmazás

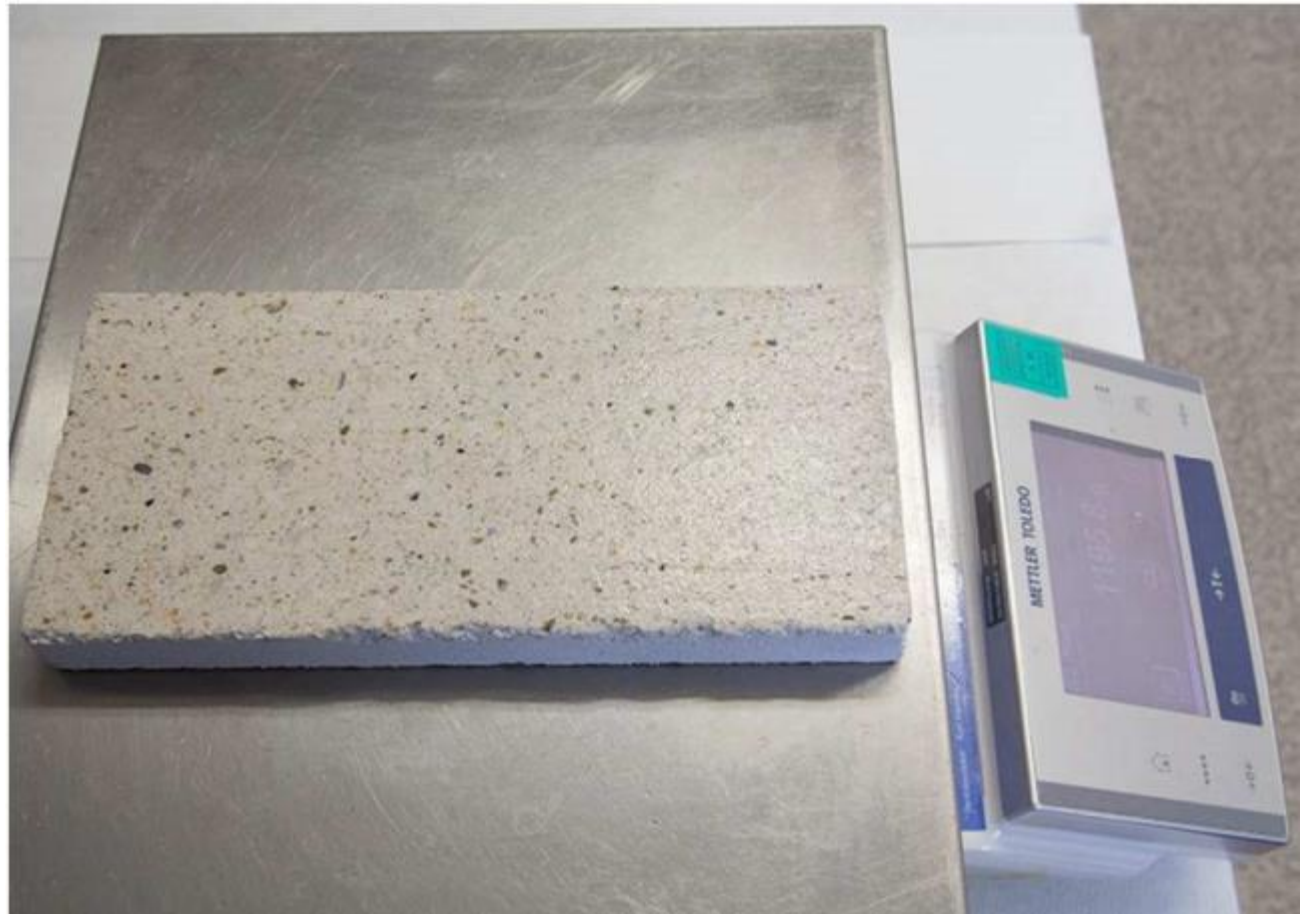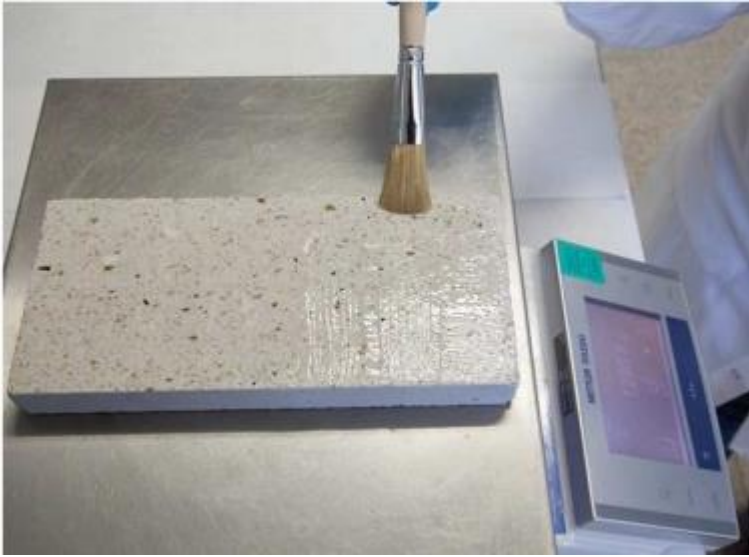




# WALL ANTI-GRAFFITI - Tisztítás

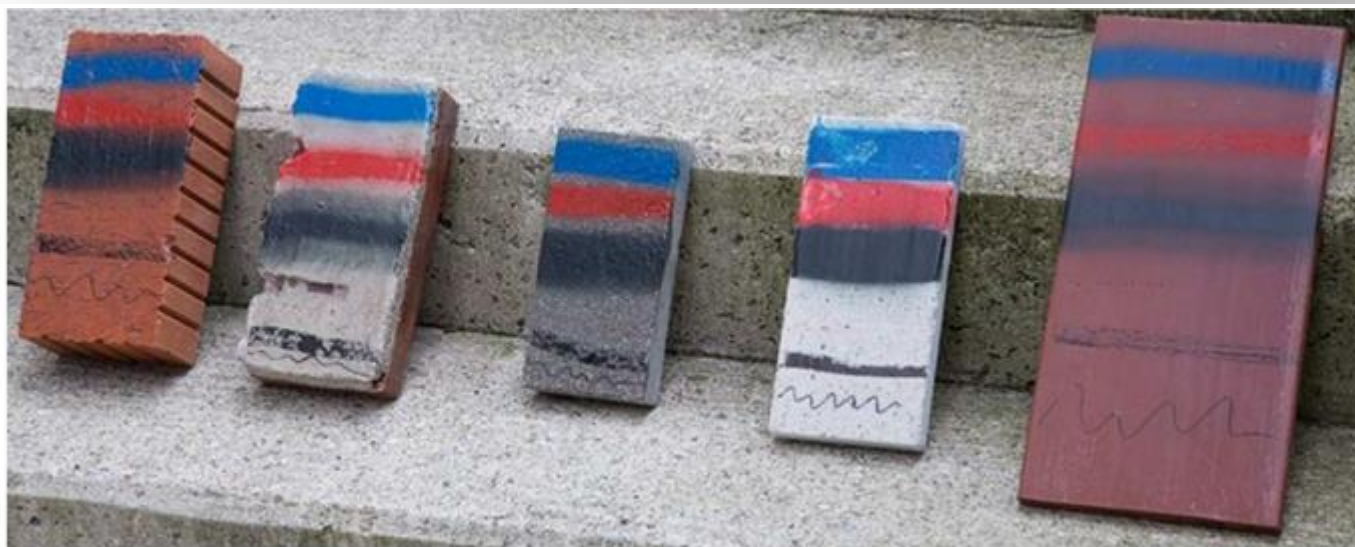


# WALL ANTI-GRAFFITI - Színezhető



Kék  
Pigment:  
4% Caparol  
PPZU  
Blau 04

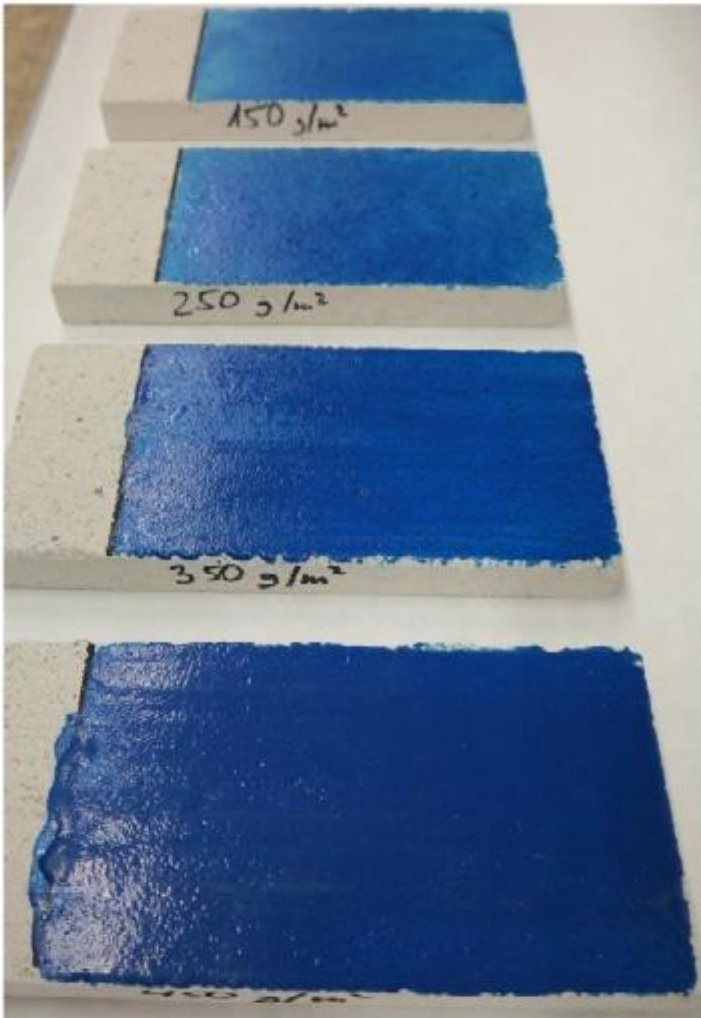

Piros  
Pigment:  
2% Caparol  
PPZU  
Rot 10

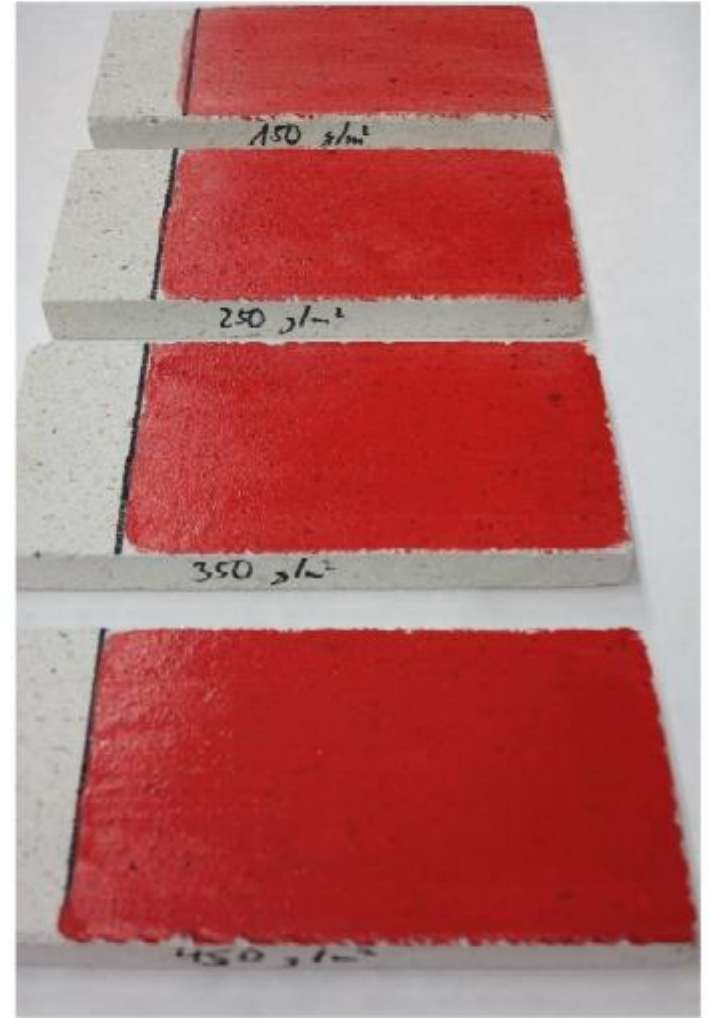

Fehér Pigment: Caparol Titandioxid Crimea 271

A leggyakoribb felületeken előzetes alapozásra nincs szüksége a **WALL ANTI-GRAFFITI**-nek.

Festett felületen, fémen vagy műanyagban történő alkalmazáskor alapozni kell!

**Az alapozáshoz csak a WALL ANTI-GRAFFITI ALAPOZÓ alkalmas!**

A **WALL ANTI-GRAFFITI** színezés nélkül felhasználva fényes felületet képez.

Amennyiben ez nem felelne meg az elvárásainknak, úgy a rendeléskor mattítót is rendeljen.